

IMPACTUS

ENDURING TECHNOLOGIES

1. NOME DO PRODUTO

IPC 7700 REPEL

2. FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

- IMPACTUS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
- Rua Manuel de Azevedo, 346 - sala A – Chácara Nani
CEP 04943-080 – São Paulo – SP - Brazil
- e-mail: l Luiz@impactusconcrete.com.br Site: www.impactusconcrete.com.br

3. Descrição do Produto

- IPC 7700 REPEL é um agente de impregnação cuidadosamente desenvolvido para impermeabilizar estruturas de concreto para evitar infiltração de contaminantes, sem alteração de sua característica superficial original. Produto biodegradável, solúvel em água, amigo do meio ambiente.
- Especialmente formulado para aplicação por pulverização .
- Com leve aroma agradável, pode ser aplicado em áreas com pouca ventilação.
- Pode ser aplicado em concretos coloridos.
- É quimicamente compatível com os produtos IPC 7000 e IPC 7400 .
- Atóxico


Limitações:

- Evitar aplicar o produto IPC 7700 REPEL em áreas molhadas, congeladas e quando a temperatura estiver abaixo de 5°C.

4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

- Composto inorgânico de siloxanos modificados com propriedades impregnantes, a base d'água .
- Volatilidade < 50g/L
- Gravidade Específica: 1.08
- Densidade: 1.10
- Prazo de Validade: 5 anos
- pH 11
- Ponto de congelamento: 0° C
- Temperatura de aplicação: entre 15° C a 45° C

Modelo de Átomo de Silica

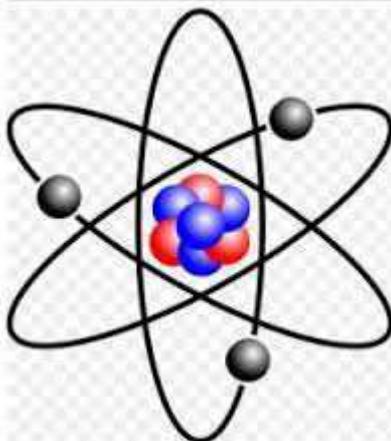

5. DADOS TÉCNICOS

Propriedade Principal	Impermeabilizante repelente por impregnação
Aspecto Físico	Líquido
Cor	Incolor
Rendimento	Superfícies Polidas : 30 m² por litro Superfície Porosa : 10 m² por litro
Embalagem	Bombonas Plásticas com 200 litros ou fração
Armazenagem	Áreas cobertas e secas. Evite exposição ao sol.

Categoria para Transporte	Químico não perigoso
Tempo para liberação de área	3 horas
Resistência Química	Sob consulta



6. APLICAÇÃO

- A base de concreto deverá estar completamente limpa e seca;
- IPC 7700 REPEL não pode ser diluído. Já vem pronto para uso. Produto Monocomponente
- Pulverizar IPC 7700 REPEL com bomba costal nas proporções indicadas nos dados técnicos deste catálogo;

Superfícies Polidas : 30 m² por litro > 2 demãos

Superfície Porosa : 10 m² por litro > 2 demãos

- IPC 7700 REPEL deverá cobrir integralmente a superfície da área a ser tratada;
- Utilizar um MOP de Microfibra para homogeneizar a aplicação;
- Deixar o produto IPC 7700 REPEL secar por si só;
- Utilizar bomba costal.

7. DISPONIBILIDADE E CUSTO

- Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente para os projetos/obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate-nos.

8. GARANTIA

- A Impactus certifica que o produto foi desenvolvido para impermeabilizar estruturas de concreto por impregnação, e sua garantia é limitada às condições de uso e aplicação do produto.

9. MANUTENÇÃO

- Não aplicável .
- Para este produto deverá ser considerada uma nova aplicação a cada período de tempo dependendo do tráfego da superfície.

10. SERVIÇOS TÉCNICOS

- Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone +55 (11) 3777-4752 ou e-mail: luiz@impactusconcrete.com.br

FICHA TÉCNICA